



ANEXO II – ESTUDO TÉCNICO – REDUTOR DE VELOCIDADE - RESOLUÇÃO CONTRAN 798/2020

TIPO DE ESTUDO

Implantação: Eficácia:

1 IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA

1.1 Razão social: **Concessionária Rota de Santa Maria S.A**
1.2 CNPJ: **41.886.692/0001-02**
1.3 Município/UF: **Santa Cruz do Sul-RS**

2 CARACTERÍSTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA

2.1 ENDEREÇO

Latitude: **-29.689389°S** Longitude: **-51.733596°O**
2.1.1 Rodovia: **RSC 287 - KM 29+840**
2.1.2 Logradouro:

2.2 SENTIDO DO FLUXO FISCALIZADO

2.2.1 Sentido: **Tabaí-RS → Taquari-RS** Crescente Decrescente

2.3 CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA (art. 60 do CTB)

2.3.1 Urbana: Trânsito rápido Arterial Coletora Local
2.3.2 Rural: Rodovia Estrada
2.3.3 Rural com características de urbana: Rodovia Estrada

2.4 TIPO DE VIA

2.4.1 Pista principal 2.4.2 Pista lateral/marginal

2.5 TIPO DE PISTA

2.5.1 Pista simples 2.5.2 Pista dupla 2.5.3 Pista múltipla

2.6 QUANTIDADE DE FAIXAS FISCALIZADAS

Número de faixas: **1**

2.7 GEOMETRIA DA VIA

2.7.1 Aclive 2.7.2 Declive
2.7.3 Plano 2.7.4 Curva
2.7.5 Sinuosa 2.7.6 Retilíneo
2.7.7 Outro:

2.8 VOLUME MÉDIO DIÁRIO DE VEÍCULOS

VMD: **9.237**



2.9 TRÂNSITO DE VULNERÁVEIS	
2.9.1 <input checked="" type="checkbox"/> Crianças	2.9.2 <input type="checkbox"/> Pessoa com deficiência
2.9.3 <input checked="" type="checkbox"/> Pedestres	2.9.4 <input checked="" type="checkbox"/> Ciclistas
2.9.5 <input type="checkbox"/> Veículos não motorizados	2.9.6 <input type="checkbox"/> Trânsito de animais selvagens
2.9.7 <input type="checkbox"/> Outro:	

2.10 OBRAS DE ARTE	
2.10.1 <input type="checkbox"/> Passarela	2.10.2 <input type="checkbox"/> Passagem subterrânea
2.10.3 <input type="checkbox"/> Viaduto	2.10.4 <input type="checkbox"/> Ponte
2.10.5 <input type="checkbox"/> Pórtico	2.10.6 <input type="checkbox"/> Linha férrea
2.10.7 <input type="checkbox"/> Outro:	

3 VELOCIDADE
3.1 Velocidade máxima no local de fiscalização (km/h): 50



3.2 REDUÇÃO DOS LIMITES DE VELOCIDADE

Neste tópico, para determinar os limites de velocidade no trecho da via foram utilizadas as tabelas em ANEXO no estudo, conforme o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – volume I, em Nota 1, determina o uso da Tabela 1:

Tabela 1: Vias Urbanas

Classificação Viária Art. 60 CTB	Indicadores físicos	Nº de faixas de trânsito por sentido	Velocidade máxima permitida (km/h)
Via de Trânsito Rápido	Pista simples com sentido de circulação único ou duplo	2 ou mais	80 ou 90
	Pista dupla		
Via Arterial	Pista simples ou dupla	2 ou mais	60 ou 70
	Pista simples ou dupla	1	50 ou 60
Via Coletora	Pista simples ou dupla	1 ou mais	40 ou 50
Via Local	Pista simples ou dupla	1 ou mais	30 ou 40

Tabela 2: Vias Rurais

Classificação Viária Art. 60 CTB	Indicadores físicos	Nº de faixas de trânsito por sentido	Velocidade máxima permitida (km/h)	
			Autos Motos Camionetes	Caminhões Ônibus Demais Veículos
Rodovia	Pista dupla em área rural	2 ou mais	90 a 120	80 ou 90
	Pista dupla em área urbana	2 ou mais	ver nota 1	ver nota 1
	Pista simples com sentido de circulação único em área rural	2 ou mais	100 a 120	80 ou 90
	Pista simples com sentido de circulação único em área urbana	2 ou mais	ver nota 1	ver nota 1
	Pista simples com sentido de circulação duplo em área rural	1 ou mais	80 a 110	70 ou 80
	Pista simples com sentido de circulação duplo em área urbana	1 ou mais	ver nota 1	ver nota 1
Estrada	Pista simples em área rural	1 ou mais	50 a 70	40 a 70
	Pista simples em área urbana	1 ou mais	ver nota 1	ver nota 1



3.2.1 ESTUDO DE PERCEPÇÃO/REAÇÃO DO CONDUTOR e

As distâncias de percepção e reação, obtidas através da fórmula:

$$\text{Distância de percepção e reação} = \frac{V_o^2 - V_f^2}{72,3} = \frac{80^2 - 60^2}{72,3} = 38,72$$

$$\text{Distância de percepção e reação} = \frac{V_o^2 - V_f^2}{72,3} = \frac{60^2 - 50^2}{72,3} = 15,21$$

Vo= Velocidade regulamentada inicial (km/h)
Vf= Velocidade regulamentada final (km/h)

3.2.2 ESTUDO DE FRENAGEM EM FUNÇÃO DA REAÇÃO

As distâncias de frenagem, obtidas através da fórmula:

$$\text{Distância de frenagem} = V_o \cdot \frac{2,5}{3,6} = 80 \cdot \frac{2,5}{3,6} = 55,55$$

$$\text{Distância de frenagem} = V_o \cdot \frac{2,5}{3,6} = 60 \cdot \frac{2,5}{3,6} = 41,66$$

Vo= Velocidade regulamentada inicial (km/h)

3.2.3 ESTUDO SOBRE A LEGIBILIDADE DA PLACA R-19

A tabela (DL), referente à distância de legibilidade, é função do diâmetro do sinal, calculado de acordo com a altura dos algarismos utilizados.

As placas dimensionadas neste estudo possuem diâmetro de 1,00 m.

Tabela DL:

Diâmetro da placa φ (m)	Distância de legibilidade D _L (m)
1,20	200
1,00	160
0,75	120
0,50	80



3.2.4 ESTUDO SOBRE AS DISTÂNCIAS ENTRE AS PLACAS R-19

A distância de reserva máxima (Dr) é igual a 10 metros acrescida da distância percorrida pelo veículo em 3,6 segundos, na velocidade regulamentada final (Vf), obtida através da fórmula:

$$Dr = \frac{Vf \cdot 3,6}{3,6} + 10 = \frac{60 \cdot 3,6}{3,6} + 10 = 70$$

$$Dr = \frac{Vf \cdot 3,6}{3,6} + 10 = \frac{50 \cdot 3,6}{3,6} + 10 = 60$$

Vf= Velocidade regulamentada final (km/h)

Tabela Dr:

Velocidade Regulamentada Final (Vf) em km/h	Distância de Reserva Dr (m)
110	120 a 80
100	110 a 80
90	100 a 70
80	90 a 70
70	80 a 60
60	70 a 50
50	60 a 45
40	50 a 35
30	40 a 25
20	30 a 20
10	20 a 10

A distância (Dp) representa a soma das distâncias de percepção e reação e a distância de frenagem, obtida através das fórmulas dos itens 3.2.1 e 3.2.2:

$$Dp = 38,72 + 55,55 = 94,27$$

$$Dp = 15,21 + 41,66 = 56,87$$

Tabela Dp:

Vf \ Vo	110	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
120	115	144	170	194	215	233	248	260	270	277	281	283
110		105	132	155	176	194	209	222	231	238	242	244
100			96	119	140	158	173	186	195	202	206	208
90				86	107	125	140	152	162	169	173	175
80					76	94	109	122	132	139	143	144
70						67	82	94	104	111	115	116
60							57	69	79	86	90	91
50								47	57	64	68	69
40									37	44	49	50
30										28	32	33
20											18	19
10												8

Esquema geral para sinalização da velocidade aplicada na via:

Velocidades (km/h)		Aplicação das Tabelas			Distâncias obtidas	
Vo	Vf	Ø do sinal (m)	DL (m)	Dp (m)	Dmin (m)	Dmáx (m)
80	60	1,00	160	94	94	160
60	50	1,00	160	57	57	160



3.3 VELOCIDADE NO TRECHO ANTERIOR AO FISCALIZADO

Velocidade máxima no trecho anterior ao fiscalizado (km/h): **80**


3.4 VELOCIDADE PRATICADA (85 PERCENTIL) ANTES DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO

Velocidade 85 percentil (km/h): **73**

3.4.1 TABELA DE VELOCIDADE PARA O CÁLCULO DO 85 PERCENTIL

FREQUÊNCIA DAS VELOCIDADES				
A	B	C	D	E
Intervalo de Classe (Km/h)	Ponto Médio de Classe (Km/h)	Frequência das Velocidades Pontuais	Frequência Relativa (%)	Frequência Acumulada (%)
20 a 29,9	25	0	0,00%	0,00%
30 a 39,9	35	2	0,67%	0,67%
40 a 49,9	45	16	6,00%	6,67%
50 a 59,9	55	79	30,00%	36,67%
60 a 69,9	65	89	34,00%	70,67%
70 a 79,9	75	47	18,00%	88,67%
80 a 89,9	85	26	10,00%	98,67%
90 a 99,9	95	4	1,33%	100,00%
100 a 109,9	105	0	0,00%	100,00%
TOTAL:		263	100,0%	

3.4.2 GRÁFICO DA VELOCIDADE 85 PERCENTIL

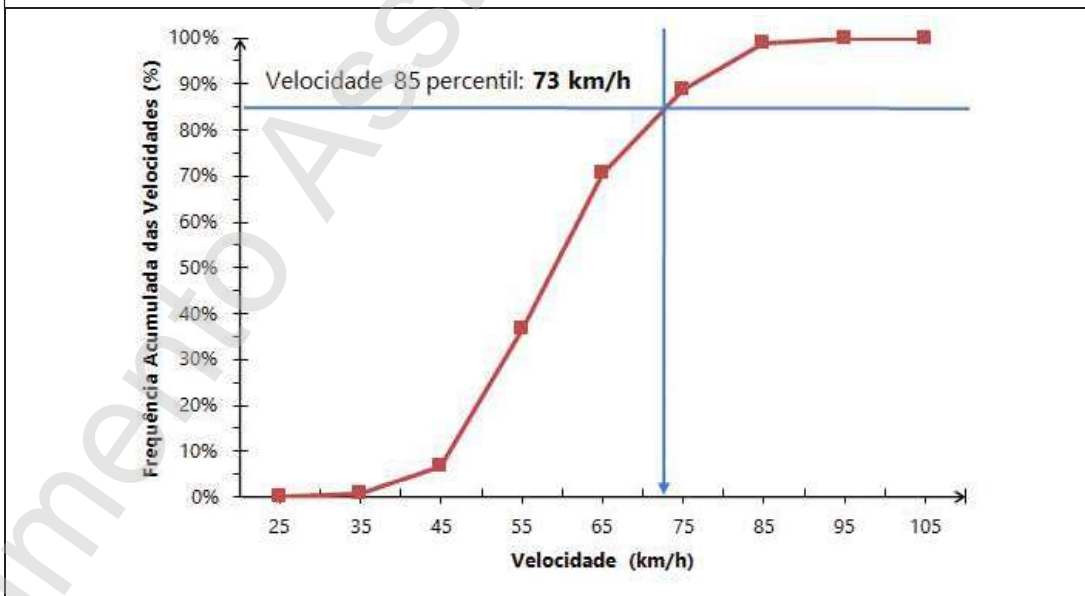

3.4.3 DATA DA MEDIÇÃO

Dia: **10/11/2022**



3.5 VELOCIDADE PRATICADA (85 PERCENTIL) APÓS 1 ANO DE OPERAÇÃO

Velocidade em (km/h): **Dados Indisponíveis**

3.5.1 TABULAÇÃO DE VELOCIDADE PARA O CÁLCULO DO 85 PERCENTIL

Dados Indisponíveis

3.5.2 GRÁFICO DA VELOCIDADE 85 PERCENTIL

Dados Indisponíveis

3.5.3 DATA DA MEDIÇÃO

Dia: **Dados Indisponíveis**

3.6 VELOCIDADE NO LOCAL DE FISCALIZAÇÃO

Velocidade (km/h): **50**



4 PROJETO OU CROQUI DO LOCAL DE INSTALAÇÃO

4.1 IMAGEM COM VISTA AÉREA DO LOCAL ANTES DA INSTALAÇÃO



Fonte: Google Earth.

4.2 IMAGEM COM VISTA TERRESTRE DO LOCAL ANTES DA INSTALAÇÃO



Fonte: Autor.







4.3 DETALHES PLACA R-19 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4.3.1 TABELA COM A INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DAS PLACAS:


Placa:	Lado:	Sentido:	Latitude:	Longitude:	Distância do medidor (m):
R-19 50km/h	Direito	Crescente	-29.689389°S	-51.733596°O	0
Composta	Direito	Crescente	-29.689445°S	-51.733082°O	50
R-19 50km/h	Direito	Crescente	-29.689581°S	-51.731903°O	165
Educativa	Direito	Crescente	-29.689813°S	-51.729843°O	365
R-19 50km/h	Direito	Crescente	-29.691056°S	-51.717568°O	1360
R-19 60km/h	Direito	Crescente	-29.690942°S	-51.716443°O	1475

4.3.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS PLACAS

	<p>Forma: Circular Tamanho (diâmetro): 1,00 metros Tarja: 0,100 metros Orla: 0,100 metros Legibilidade: 160 metros Distância ao medidor: Indicado em projeto Película tipo III – Alta intensidade prismática</p>
	<p>Forma: Retangular Tamanho: 1,50 x 1,00 metros Distância ao medidor: Indicado em projeto Película tipo III – Alta intensidade prismática</p>
	<p>Forma: Retangular Tamanho: 1,00 x 2,00 metros Distância ao medidor: Indicado em projeto Película tipo III – Alta intensidade prismática</p>
	<p>Forma: Circular Tamanho (diâmetro): 1,00 metros Tarja: 0,100 metros Orla: 0,100 metros Legibilidade: 160 metros Distância ao medidor: Indicado em projeto Película tipo III – Alta intensidade prismática</p>



4.4 CROQUI DO LOCAL DE INSTALAÇÃO

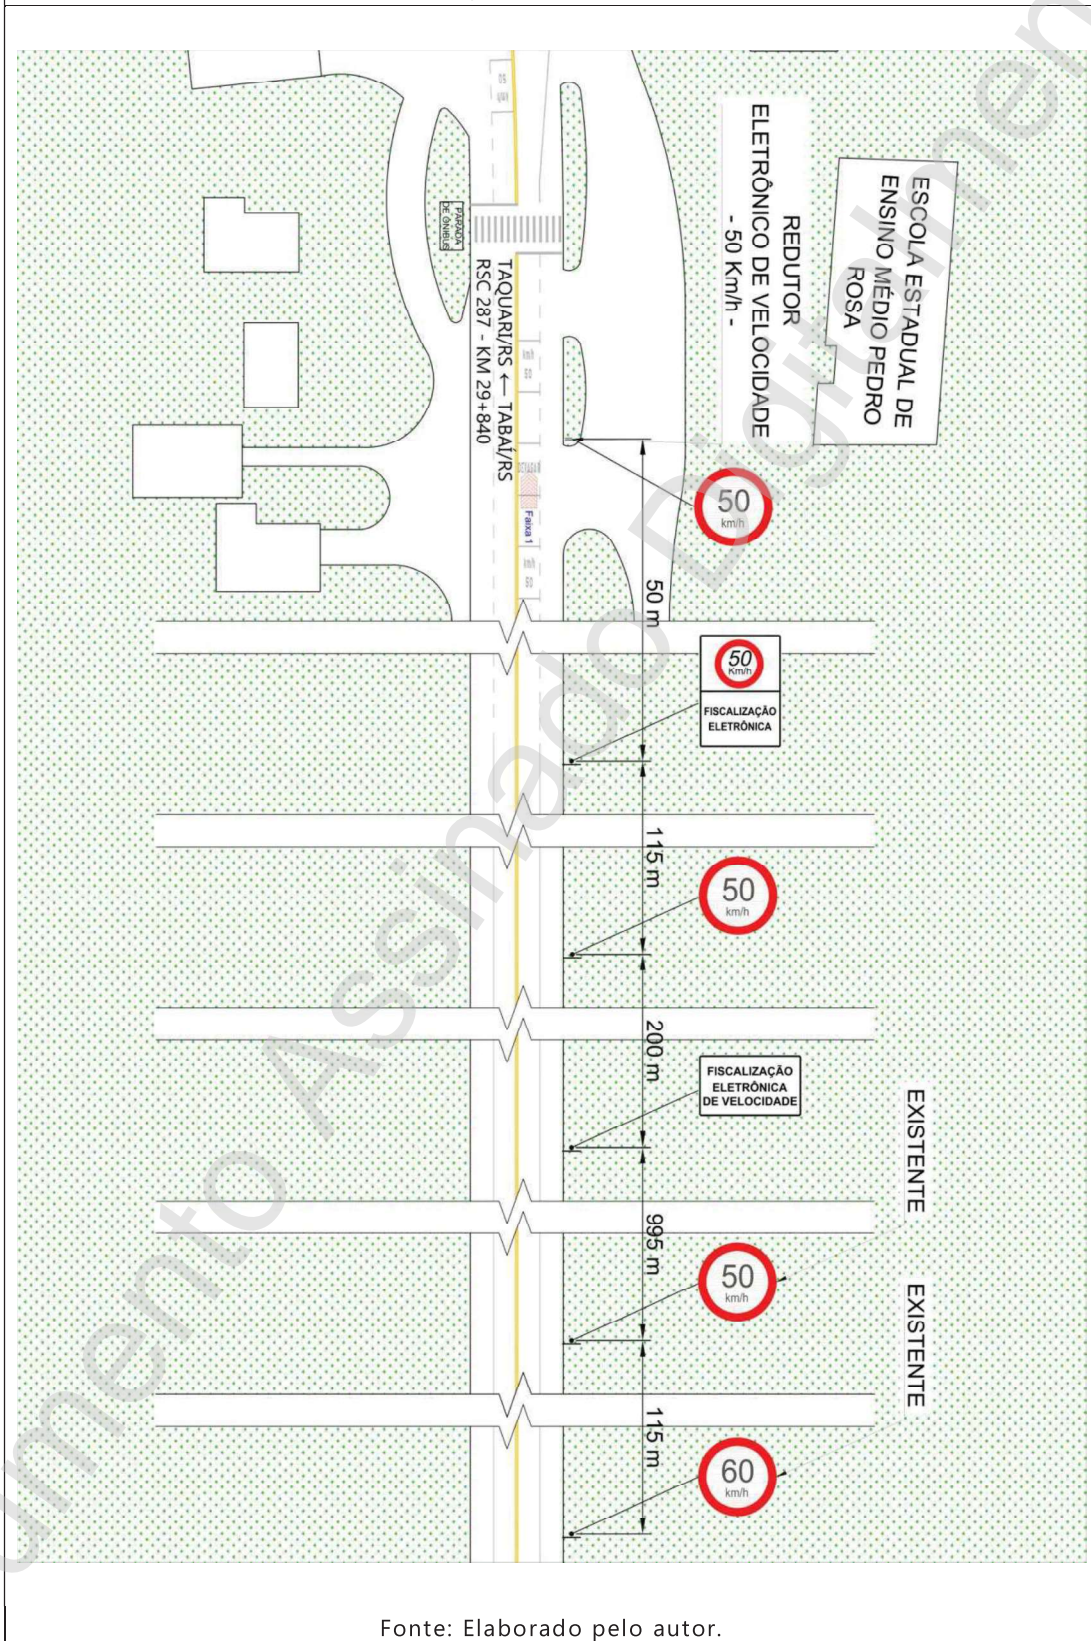



4.5 DADOS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO/OBSERVAÇÕES
Endereço: RSC 287 - Km 29 + 840
Latitude: -29.689389°S
Longitude: -51.733596°O
Município: Tabaí - RS
Observações: Implantação do Equipamento Redutor Eletrônico em fase de Estudo.

5 CRITICIDADE OU VULNERABILIDADE DO TRECHO/LOCAL				
5.1 ÍNDICE DE ACIDENTES POR ANO – ÚLTIMOS 12 MESES (SET 2021 – AGO 2022)				
Ano	Danos materiais	Lesão corporal	Óbitos	Total
2021	0	0	0	0
2022	7	5	0	12

5.1.1 Relação de acidentes no período em um raio de 2500 metros:			
Ano	Descrição da Ocorrência	Tipo de Acidente	Causa do Acidente
2022	Descuido do Condutor	Colisão Lateral	Acidente com Vítimas
2022	Perda de Controle	Queda de Moto	Acidente com Vítimas
2022	Levou Fechada	Colisão Lateral	Acidente com Vítimas
2022	Congestionamento	Colisão Lateral	Acidente com Danos Materiais
2022	Perda de Controle	Saida de Pista	Acidente com Danos Materiais
2022	Desatenção ao entrar na faixa	Colisão Transversal	Acidente com Vítimas
2022	Perda de Controle	Saida de Pista	Acidente com Danos Materiais
2022	Veículo parado na faixa de rolamento	Colisão Traseira	Acidente com Danos Materiais
2022	Descuido do Condutor	Engavetamento	Acidente com Danos Materiais
2022	Descuido do Condutor	Saida de Pista	Acidente com Danos Materiais
2022	Perda de Controle	Saida de Pista	Acidente com Danos Materiais
2022	Levou Fechada	Saida de Pista	Acidente com Vítimas

5.1.2 Relação de acidentes no período em um raio de 500 metros:			
Ano	Descrição da Ocorrência	Tipo de Acidente	Causa do Acidente
2022	Perda de Controle	Saida de Pista	Acidente com Danos Materiais
2022	Desatenção ao entrar na faixa	Colisão Transversal	Acidente com Vítimas
2022	Perda de Controle	Saida de Pista	Acidente com Danos Materiais

Fonte: Concessionária Rota de Santa Maria (Kria Kcor).



5.2 INDICAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Descritivo: **Local da Rodovia RSC 287 localizado em trecho urbano. No local há uma travessia de pedestres e paradas de ônibus em ambos os lados da rodovia. Área próxima de Escola, residências, comércios, com movimentação transversal e ao longo da via de pedestres, ciclistas, idosos e crianças. No local os veículos realizam manobras transversais à rodovia. Evidenciado Veículos transitando acima da velocidade regulamentada da via, ocasionando risco de abalroamento transversal, atropelamentos, perda de controle e saída de pista.**

6 RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO

6.1 Nome: Wagner Fontanari Loch

6.2 Título: Engenheiro Civil e Mestre em Eng. de Transportes

6.3 Matrícula CREA nº: RS134902

6.4 Assinatura: 

6.5 Data de elaboração: 22/02/2023

7 AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA

7.1 Nome:


7.2 Matrícula nº:

7.3 Assinatura:



Nome do arquivo: ET - RSC 287 km 29 840 Crescente RSM001

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Luciano Faustino da Silva	14/09/2023 16:38:08 GMT-03:00	00679462082	Assinatura válida	

Conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, o documento eletrônico assinado digitalmente tem comprovação pela cadeia da ICP-Brasil com a assinatura qualificada ou com a assinatura avançada pela cadeia gov.br regulada pela Lei nº 14.063 de 23/09/2020.